



REINHARDT
Ladenbau

Moderne Ladeneinrichtungen aus Wallenhorst



ARKUS

Kompetent . Fachmännisch . Zuverlässig .

- Flexible und funktionelle Regalsysteme
- Lange Lebensdauer
- Sortimentsgerechte Systemregale beliebig erweiterbar
- Einfache Montage durch Stecksystem
- Umfangreiches Zubehör



Reinhardt GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 17
D- 49134 Wallenhorst
Telefon 05407 8386-0
Telefax 05407 8386-21
info@reinhardt-ladenbau.de
www.reinhardt-ladenbau.de

Ihr Ansprechpartner:

Marcus Regel
Telefon 05407 8386-20
Mobil 0170 7700471
Telefax 05407 8386-21
regel@reinhardt-ladenbau.de

REINHARDT
Ladenbau



ARKUS



ARKUS

ELEMENTARE FORMEN UND
HÖCHSTE FUNKTIONALITÄT


Die elementare Form dieses vertikal angeordneten Regalsystems wird durch die Säulenprofile in Quadrat- oder Rundform geprägt. Alle Warenträger werden durch reine Steckverbindungen angebracht. Dadurch gestaltet sich das Handling spielerisch einfach.

Als Folge zeigt sich die Stärke dieser durchdachten Technik bei der Umgestaltung oder der Anpassung an saisonale Veränderungen im Warensortiment. Eine kompromisslose Regalierung, die auch für höhere Belastungen geeignet ist.

QUADRATSÄULE

6 x 6 cm, Stahl, pulverbeschichtet, 4-seitig mit Doppelschlitzung, mit höhenverstellbarem Stahlfußteller, oben mit Abdeckkappe, Kunststoff, schwarz.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
AK 100 ...	 - Farbtabelle METALL	H 220
AK 101 ...	 - Farbtabelle METALL	H 240
AK 102 ...	 - Farbtabelle METALL	H 300

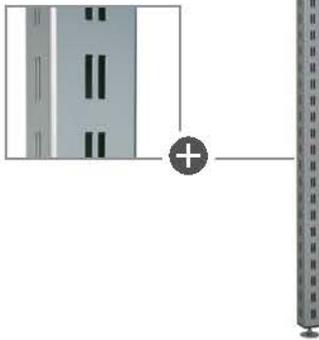

Zu verwenden mit Wandbefestigungen.



QUADRATSÄULE MIT FUSSTEIL

6 x 6 cm, Stahl, pulverbeschichtet, 4-seitig mit Doppelschlitzung, mit höhenverstellbarem Stahlfußteller, oben mit Abdeckkappe, Kunststoff, schwarz.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
AK 111 ...	 - Farbtabelle METALL	H 220 T 45
AK 112 ...	 - Farbtabelle METALL	H 240 T 45



Wir empfehlen die Verwendung von Wandbefestigungen.



RUNDSÄULE

Ø 6 cm, Stahl, pulverbeschichtet, mit 4-seitiger Doppelschlitzung. Unten mit Rohreinsatz und höhenverstellbarem Stahlfußsteller.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
FO 100 114	weißaluminium	H 220
FO 100 ...	☒ - Farbtabelle METALL	H 220
FO 101 114	weißaluminium	H 240
FO 101 ...	☒ - Farbtabelle METALL	H 240
FO 102 114	weißaluminium	H 300
FO 102 ...	☒ - Farbtabelle METALL	H 300



Zu verwenden mit Wandbefestigungen.




RUNDSÄULE MIT FUSSTEIL

Ø 6 cm, Stahl, pulverbeschichtet, mit 4-seitiger Doppelschlitzung. Unten mit Rohreinsatz und höhenverstellbarem Stahlfußsteller.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
FO 107 114	weißaluminium	H 220 T 48
FO 107 ...	☒ - Farbtabelle METALL	H 220 T 48
FO 109 114	weißaluminium	H 240 T 48
FO 109 ...	☒ - Farbtabelle METALL	H 240 T 48

Wir empfehlen die Verwendung von Wandbefestigungen.





QUADRATSÄULE FÜR HALBGONDELSTÄNDER

6 x 6 cm, Stahl, pulverbeschichtet, 4-seitig mit Doppelschlitzung. Einseitig mit Fußteil und rückseitigem Standausleger. Mit höhenverstellbaren Stahlfußtellern. Oben mit Abdeckkappe, Kunststoff, schwarz.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
AK 110 ...	<input checked="" type="checkbox"/> - Farbtabelle METALL	H 140 T 45

QUADRATSÄULE FÜR MITTELRAUMSTÄNDER

6 x 6 cm, Stahl, pulverbeschichtet, 4-seitig mit Doppelschlitzung. Zweiseitig mit Fußteil und höhenverstellbaren Stahlfußtellern. Oben mit Abdeckkappe, Kunststoff, schwarz.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
AK 115 ...	<input checked="" type="checkbox"/> - Farbtabelle METALL	H 140 T 74



Der freistehende Aufbau von Halbgondel- und Mittelraumständern erfordert eine Verwendung von Rückwänden oder Querverbindungen.

QUERVERBINDUNG FÜR QUADRATSÄULEN

Stahlprofil 6 x 3 cm, pulverbeschichtet, mit Einhängehaken und Aushängesicherungen. Pro Ständereinheit werden zwei Querverbindungen benötigt.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
AK 120 ...	<input checked="" type="checkbox"/> - Farbtabelle METALL	AM 62,5
AK 122 ...	<input checked="" type="checkbox"/> - Farbtabelle METALL	AM 66,5
AK 124 ...	<input checked="" type="checkbox"/> - Farbtabelle METALL	AM 100
AK 126 ...	<input checked="" type="checkbox"/> - Farbtabelle METALL	AM 125



Aushängesicherungen müssen grundsätzlich verwendet werden!





RUNDSÄULE FÜR HALBGONDELSTÄNDER

Ø 6 cm, Stahl, pulverbeschichtet, mit 4-seitiger Doppelschlitzung. Einseitig mit Fußteil H 16 / 5 cm und rückseitigem Standausleger. Mit höhenverstellbaren Stahlfußtellern.


Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
FO 106 114	weißaluminium	H 140 T 48
FO 106 ...	☒ - Farbtabelle METALL	H 140 T 48



RUNDSÄULE FÜR MITTELRAUMSTÄNDER

Ø 6 cm, Stahl, pulverbeschichtet, mit 4-seitiger Doppelschlitzung. Mit zweiseitigem Fußteil H 16 / 5 cm und höhenverstellbaren Stahlfußtellern.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
FO 108 114	weißaluminium	H 140 T 82
FO 108 ...	☒ - Farbtabelle METALL	H 140 T 82



Der freistehende Aufbau von Halbgondel- und Mittelraumständern erfordert eine Verwendung von Rückwänden oder Querverbindungen.

QUERVERBINDUNG FÜR RUNDSÄULEN

Rundstahl, Ø 3 cm, pulverbeschichtet, mit Einhängehaken und Aushängesicherungen. Pro Ständereinheit werden zwei Querverbindungen benötigt.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
FO 150 114	weißaluminium	AM 62,5
FO 150 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 62,5
FO 152 114	weißaluminium	AM 66,5
FO 152 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5
FO 154 114	weißaluminium	AM 100
FO 154 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100
FO 156 114	weißaluminium	AM 125
FO 156 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125



FAHRAUSRÜSTUNG

bestehend aus:

1 Stück Verstärkungselement, beidseitig mit Befestigungsplatte und 4 Stück Lenk-Stopp-Rollen mit Gewindestift, Ø 7 cm, verzinkt.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
FO 112 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 62,5
FO 114 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5
FO 116 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100
FO 118 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125

Fahrausrüstungen bei Halbgondelständern nur bei Säulenhöhe 140 cm verwenden!



ABDECKPLATTE FÜR QUADRATSÄULE



Holz, lackiert, in Säule einsteckbar. (Dekoratives Element zum Austausch gegen die bereits werkseitig in allen Quadratsäulen eingesetzten Kunststoffkappen.)

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
AK 160 ...	farbig nach RAL	L 6 B 6 H 2

KEGELSPITZE FÜR RUNDSÄULE



lackiert, mit Rohreinsatz.
Die Kombination mit der Grundscheibe FO 169 710 ist möglich.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
FO 163 ...	farbig nach RAL	H 15 Ø 6

KUGELSPITZE FÜR RUNDSÄULE



lackiert. Scheibe Ø 6 cm, Kugel Ø 50 mm, mit Rohreinsatz.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
FO 164 ...	farbig nach RAL	Ø 6

DEKOSCHEIBE FÜR RUNDSÄULE



lackiert, mit Rohreinsatz. Die Kombination mit der Grundscheibe FO 169 710 ist möglich.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
FO 165 ...	farbig nach RAL	Ø 6,5


GRUNDSCHEIBE FÜR RUNDSÄULE

Kunststoff, schwarz, Ø 70 mm, Dicke 5 mm.



Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
FO 169 710	schwarz	Ø 7

FUSSTEILFACHBODEN FÜR STÄNDER AUS RUNDSÄULEN

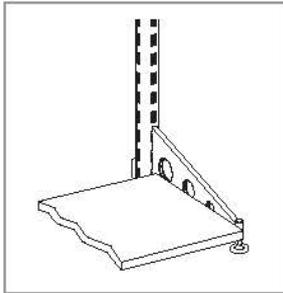

Spanplatte kunststoffbeschichtet, Holzdekor, 22 mm dick.
Mit 2 mm dicken ABS-Sicherheitskanten.

Komplett mit Befestigungswinkeln zum Einsatz zwischen den Fußteilen der Rundsäulen für Halbgondel- und Mittelraumständer.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm	
FO 424 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 62,5	T 38
FO 425 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 66,5	T 38
FO 426 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 100	T 38
FO 427 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 125	T 38



Konsolen werden **n i c h t** benötigt.



WANDBEFESTIGUNG

pulverbeschichtet, verstellbar von 4 - 7 cm,
mit Aushängesicherung.

Artikel-Nr.	Ausführung
RO 116 ...	☒ - Farbtabelle METALL

WANDBEFESTIGUNG OHNE WANDABSTAND

pulverbeschichtet, zur direkten Befestigung von Säulen an
der Wand. Keine Verstellmöglichkeit. Mit Aushängesicherung.

Artikel-Nr.	Ausführung
SE 161 ...	☒ - Farbtabelle METALL

Bei Säulen für Halbgondelständer **n i c h t** verwendbar.



AUSHÄNGESICHERUNG

Ein nicht beabsichtigtes Aushängen der Säulen
wird durch das Einsetzen von Sicherungsclips oberhalb der Haken der Wandbefestigungen verhindert.

Zur Montage von Säulen bis zu einer Höhe von 240 cm werden je zwei Wandbefestigungen benötigt.
Bei höheren Säulen kommen drei Wandbefestigungen zum Einsatz.



RÜCKWAND

Spanplatte, kunststoffbeschichtet, allseitig mit Kanten. Mit Einhängehaken in Säulenfarbe. Zur seitlichen Einhängung in Rundsäulen Ø 6 cm oder Quadratsäulen 6/6 cm. Mit Aushängesicherungen.

für Säulenhöhe 220:

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm	
FO 200 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 62,5	H 215
FO 202 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 66,5	H 215
FO 204 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 100	H 215
FO 206 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 125	H 215

für Säulenhöhe 240:

FO 270 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 62,5	H 235
FO 272 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 66,5	H 235
FO 274 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 100	H 235
FO 276 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 125	H 235

Aushängesicherungen müssen grundsätzlich verwendet werden!
Bitte benennen Sie bei Ihrer Bestellung die Farbe der Einhängehaken.



RÜCKWAND FÜR HALBGONDEL- UND MITTELRAUMSTÄNDER

Spanplatte, kunststoffbeschichtet, allseitig mit Kanten. Mit Einhängehaken in Säulenfarbe. Zur seitlichen Einhängung in Rundsäulen Ø 6 cm oder Quadratsäulen 6/6 cm. Mit Aushängesicherungen.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm	
FO 230 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 62,5	H 135
FO 232 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 66,5	H 135
FO 234 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 100	H 135
FO 236 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 125	H 135

PANEELRÜCKWAND

Spanplatte, kunststoffbeschichtet, einseitig mit Nutraster 10 cm. Mit seitlichem Einfassprofil mit Einhängehaken in Säulenfarbe. Zur seitlichen Einhängung in Rundsäulen Ø 6 cm oder Quadratsäulen 6/6 cm. Mit Aushängesicherungen.

für Säulenhöhe 220:

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm	
FO 210 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 62,5	H 215
FO 212 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 66,5	H 215
FO 214 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 100	H 215
FO 216 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 125	H 215

für Säulenhöhe 240:

FO 280 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 62,5	H 235
FO 282 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 66,5	H 235
FO 284 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 100	H 235
FO 286 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 125	H 235




Aushängesicherungen müssen grundsätzlich verwendet werden!
Bitte benennen Sie bei Ihrer Bestellung die Farbe der Einhängehaken.

PANEELRÜCKWAND FÜR HALBGONDEL- UND MITTELRAUMSTÄNDER

Spanplatte, kunststoffbeschichtet, einseitig mit Nutraster 10 cm. Mit seitlichem Einfassprofil mit Einhängehaken in Säulenfarbe. Zur seitlichen Einhängung in Rundsäulen Ø 6 cm oder Quadratsäulen 6/6 cm. Mit Aushängesicherungen.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm	
FO 240 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 62,5	H 135
FO 242 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 66,5	H 135
FO 244 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 100	H 135
FO 246 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 125	H 135

Auf Wunsch erhalten Sie auch Paneelrückwände mit Nuten in einem anderen Rastermaß.

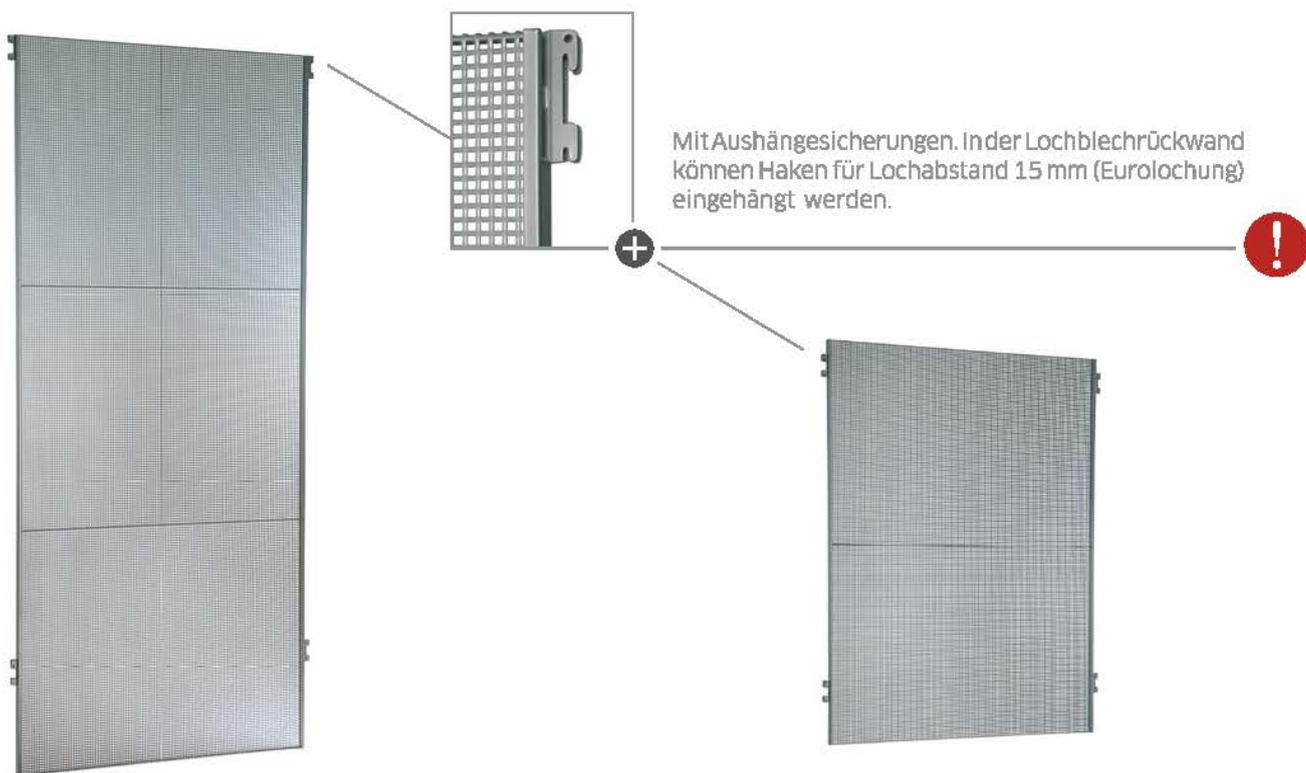

LOCHBLECHRÜCKWAND

Quadratlochblech mit Lochung 5 x 5 mm, pulverbeschichtet. Mit Haken zur seitlichen Einhängung in Rundsäulen Ø 6 cm oder Quadratsäulen 6/6 cm.

für Säulenhöhe 220:

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
FO 220 ...	- Farbtabelle METALL	AM 62,5 H 215
FO 222 ...	- Farbtabelle METALL	AM 66,5 H 215
FO 224 ...	- Farbtabelle METALL	AM 100 H 215
FO 226 ...	- Farbtabelle METALL	AM 125 H 215

für Säulenhöhe 240:

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
FO 290 ...	- Farbtabelle METALL	AM 62,5 H 235
FO 292 ...	- Farbtabelle METALL	AM 66,5 H 235
FO 294 ...	- Farbtabelle METALL	AM 100 H 235
FO 296 ...	- Farbtabelle METALL	AM 125 H 235


LOCHBLECHRÜCKWAND FÜR HALB-GONDEL- UND MITTELRAUMSTÄNDER

Quadratlochblech mit Lochung 5 x 5 mm, pulverbeschichtet. Mit Haken zur seitlichen Einhängung in Rundsäulen Ø 6 cm oder Quadratsäulen 6/6 cm.



Aus konstruktiven Gründen befinden sich Stege auf der Rückseite.



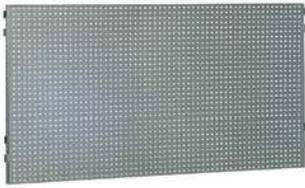

QUADRATLOCHRÜCKWAND

Stahlblech mit Quadratlochung, pulverbeschichtet.
Zur seitlichen Einhängung in Rundsäulen \varnothing 6 cm oder
Quadratsäulen 6/6 cm.

In der Quadratlochrückwand können Haken für Lochabstand
15 mm (Eurolochung) eingehängt werden.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm	
RW 800 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100	H 50
RW 802 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125	H 50



LANGLOCH-STAHBLECHRÜCKWAND

Stahlblech mit Langlochschlitzung, pulverbeschichtet.
Zur seitlichen Einhängung in Rundsäulen \varnothing 6 cm oder
Quadratsäulen 6/6 cm.

In der Langlochrückwand können Paneelablagen und
Paneelhaken eingehängt werden.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm	
RW 810 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100	H 50
RW 812 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125	H 50





PANEELRÜCKWAND ZWISCHEN QUADRATSÄULEN

für Quadratsäulen mit Fußteil, H 240 cm, mit seitlichem Einfassprofil.


Abmessungen: 3 x AM 62,5, H 235 cm;
 Einhängung: zwischen Säulen 6 x 6 cm;
 Dekorbeispiel: Mooreiche, kunststoffbeschichtet;
 Nutabstand: 20 cm.



PANEELRÜCKWAND ZWISCHEN RUNDSÄULEN

für Rundsäulen mit Fußteil, H 240 cm, mit seitlichem Einfassprofil. In Kombination mit einer bedruckten Stoffrückwand und Holzfachböden.

Abmessungen: 3 x AM 100, H 235 cm;
 Einhängung: zwischen Säulen Ø 6 cm;
 Dekorbeispiel: Birke, kunststoffbeschichtet;
 Nutabstand: 10 cm.

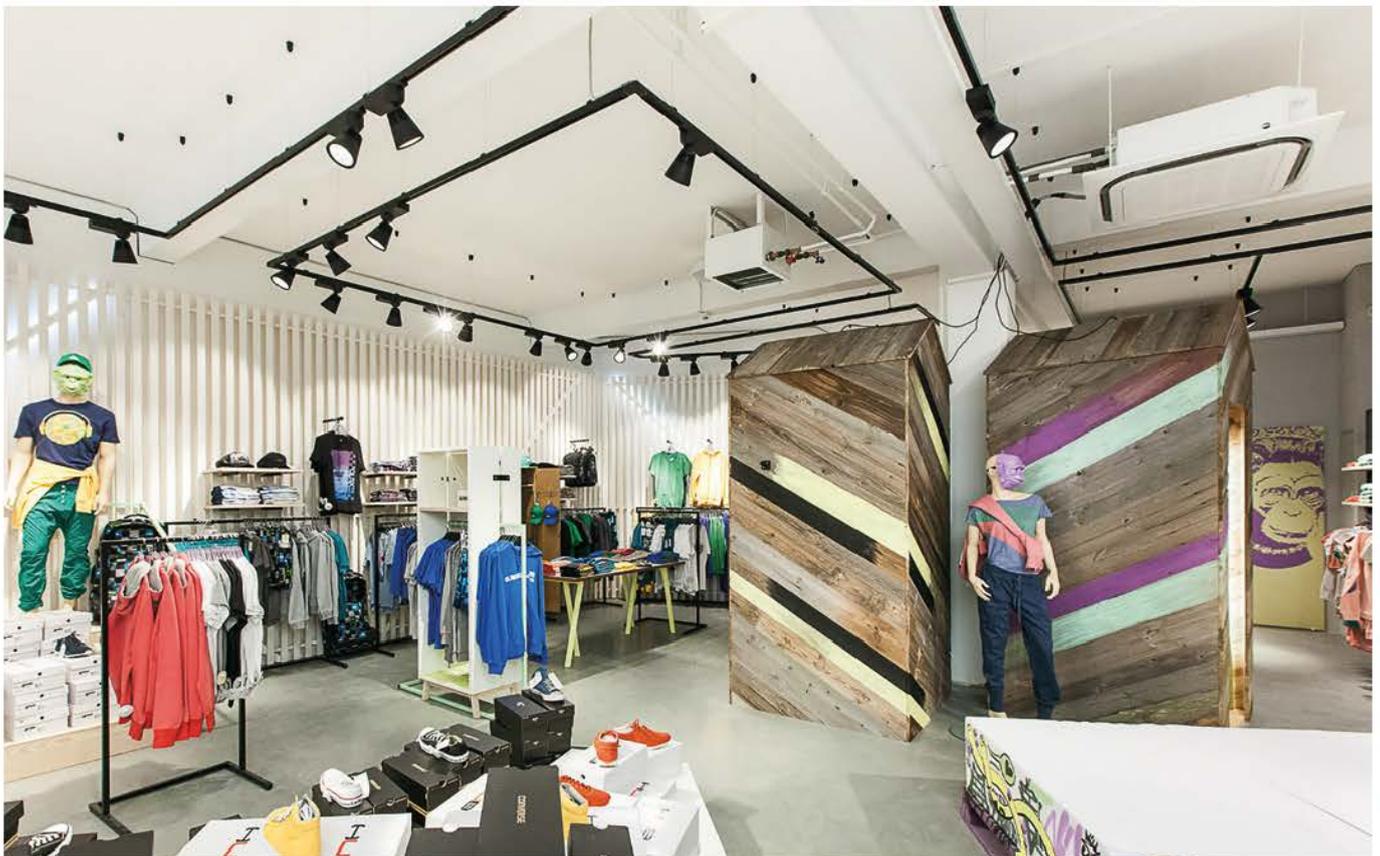



HOLZFACHBODEN

Spanplatte, kunststoffbeschichtet, 22 mm dick. Umlaufend mit 2 mm dicken ABS-Sicherheitskanten. Zu verwenden mit den unten abgebildeten K-PROGRAMM Konsolen für Holzfachböden, 22 mm.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm	
RO 960 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 62,5	T 30
RO 963 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 62,5	T 38
RO 966 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 62,5	T 45
RO 961 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 100	T 30
RO 964 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 100	T 38
RO 967 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 100	T 45
RO 962 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 125	T 30
RO 965 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 125	T 38
RO 968 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 125	T 45



KONSOLE FÜR HOLZFACHBÖDEN, 22 MM

3-fach verstellbar, 15°/ 30°, Stahl, pulverbeschichtet. Paar.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm	
RO 355 ...	☒ - Farbtabelle METALL	T 12	



GLASFACHBODEN

Kristallglas, 10 mm. Zu verwenden mit den unten abgebildeten K-PROGRAMM Konsolen für Glasfachböden, 10 mm.

Artikel-Nr.	Maße in cm	
RO 235 730	AM 62,5	T 30
RO 230 730	AM 62,5	T 38
RO 236 730	AM 100	T 30
RO 232 730	AM 100	T 38
RO 237 730	AM 125	T 30
RO 234 730	AM 125	T 38



KONSOLE FÜR GLASFACHBÖDEN, 10 MM

Stahl, pulverbeschichtet. Paar.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm	
RO 360 ...	☒ - Farbtabelle METALL	T 12	



Nur für waagrechte Stellung verwenden.





HOLZFACHBODEN FÜR WINKELKONSOLEN

Spanplatte, kunststoffbeschichtet, 22 mm dick. Umlaufend mit 2 mm dicken ABS-Sicherheitskanten. Zu verwenden mit den unten abgebildeten Winkelkonsolen.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
ST 300 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 66,5 T 30
ST 302 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 66,5 T 38
ST 304 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 66,5 T 48
ST 306 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 66,5 T 58
ST 310 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 100 T 30
ST 312 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 100 T 38
ST 314 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 100 T 48
ST 316 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 100 T 58
ST 320 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 125 T 30
ST 322 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 125 T 38
ST 324 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 125 T 48
ST 326 ...	☒ - Farbtabelle HOLZ	AM 125 T 58



WINKELKONSOLE

Stahl, pulverbeschichtet, Paar.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
ST 397 114	weißaluminium	T 27
ST 397 ...	☒ - Farbtabelle METALL	T 27
ST 398 114	weißaluminium	T 37
ST 398 ...	☒ - Farbtabelle METALL	T 37
ST 399 114	weißaluminium	T 47
ST 399 ...	☒ - Farbtabelle METALL	T 47



GLASFACHBODEN FÜR WINKELKONSOLEN

Kristallglas, 10 mm. Zu verwenden mit Winkelkonsolen.

Artikel-Nr.	Maße in cm
ST 380 730	AM 66,5 T 30
ST 381 730	AM 66,5 T 37
ST 383 730	AM 100 T 30
ST 384 730	AM 100 T 37
ST 386 730	AM 125 T 30
ST 387 730	AM 125 T 37




Bei der Verwendung von Holzfachböden AM 125 cm empfehlen wir grundsätzlich den Einsatz von Unterstützungsprofilen.

Auf Wunsch erhalten Sie auch Holzfachböden Innenecke rund, 90° und 45°.



UNTERSTÜTZUNGSPROFIL FÜR HOLZFACHBODEN

Stahlblech, pulverbeschichtet, zur Steigerung der Belastbarkeit.



Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
ST 390 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5
ST 392 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100
ST 394 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125



Bitte bestellen Sie bei Bedarf die Unterstützungsprofile zusammen mit den Holzfachböden. Der Einsatz erfordert ein zweifaches Einnuten der Bodenunterseite.



KONFEKTIONSRAHMEN A

Profilrohr 30 x 20 mm mit Konsolen, komplett pulverbeschichtet.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
553060-0625-114	weißaluminium	AM 62,5 T 25
553060-0625-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 62,5 T 25
553062-0625-114	weißaluminium	AM 62,5 T 35
553062-0625-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 62,5 T 35
553060-0665-114	weißaluminium	AM 66,5 T 25
553060-0665-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 25
553062-0665-114	weißaluminium	AM 66,5 T 35
553062-0665-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 35
553060-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 25
553060-1000-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100 T 25
553062-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 35
553062-1000-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100 T 35
553060-1250-114	weißaluminium	AM 125 T 25
553060-1250-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125 T 25
553062-1250-114	weißaluminium	AM 125 T 35
553062-1250-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125 T 35



Belastbar bis 60 kg.



TRAGESCHIENE A

Profilrohr 30 x 20 mm mit Einhängeplatinen, komplett pulverbeschichtet.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
553024-0625-114	weißaluminium	AM 62,5
553024-0625-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 62,5
553024-0665-114	weißaluminium	AM 66,5
553024-0665-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5
553024-1000-114	weißaluminium	AM 100
553024-1000-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100
553024-1250-114	weißaluminium	AM 125
553024-1250-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125



HAKENLEISTE

pulverbeschichtet, mit Einhängeadaptern. Mit angeschweißten Haken L 7 cm zur Präsentation von Modeschmuck oder sonstigen Kleinwaren.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
AK 515 114	weißaluminium	AM 62,5 T 7
AK 515 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 62,5 T 7
AK 516 114	weißaluminium	AM 66,5 T 7
AK 516 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 7
AK 517 114	weißaluminium	AM 100 T 7
AK 517 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100 T 7
AK 518 114	weißaluminium	AM 125 T 7
AK 518 ...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125 T 7



KONFEKTIONSRAHMEN **B**

Flachovalrohr 30 x 15 mm, verchromt, mit pulverbeschichteten Konsolen.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
ST550-0625-114	weißaluminium	AM 62,5 T 25
ST550-0625-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 62,5 T 25
ST552-0625-114	weißaluminium	AM 62,5 T 35
ST552-0625-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 62,5 T 35
ST550-0665-114	weißaluminium	AM 66,5 T 25
ST550-0665-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 25
ST552-0665-114	weißaluminium	AM 66,5 T 35
ST552-0665-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5 T 35
ST550-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 25
ST550-1000-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100 T 25
ST552-1000-114	weißaluminium	AM 100 T 35
ST552-1000-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100 T 35
ST550-1250-114	weißaluminium	AM 125 T 25
ST550-1250-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125 T 25
ST552-1250-114	weißaluminium	AM 125 T 35
ST552-1250-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125 T 35




Belastbar bis 60 kg.



TRAGESCHIENE **B**

Flachovalrohr 30 x 15 mm, verchromt, mit pulverbeschichteten Einhängeplatinen.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
ST554-0625-114	weißaluminium	AM 62,5
ST554-0625-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 62,5
ST554-0665-114	weißaluminium	AM 66,5
ST554-0665-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 66,5
ST554-1000-114	weißaluminium	AM 100
ST554-1000-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 100
ST554-1250-114	weißaluminium	AM 125
ST554-1250-...	☒ - Farbtabelle METALL	AM 125

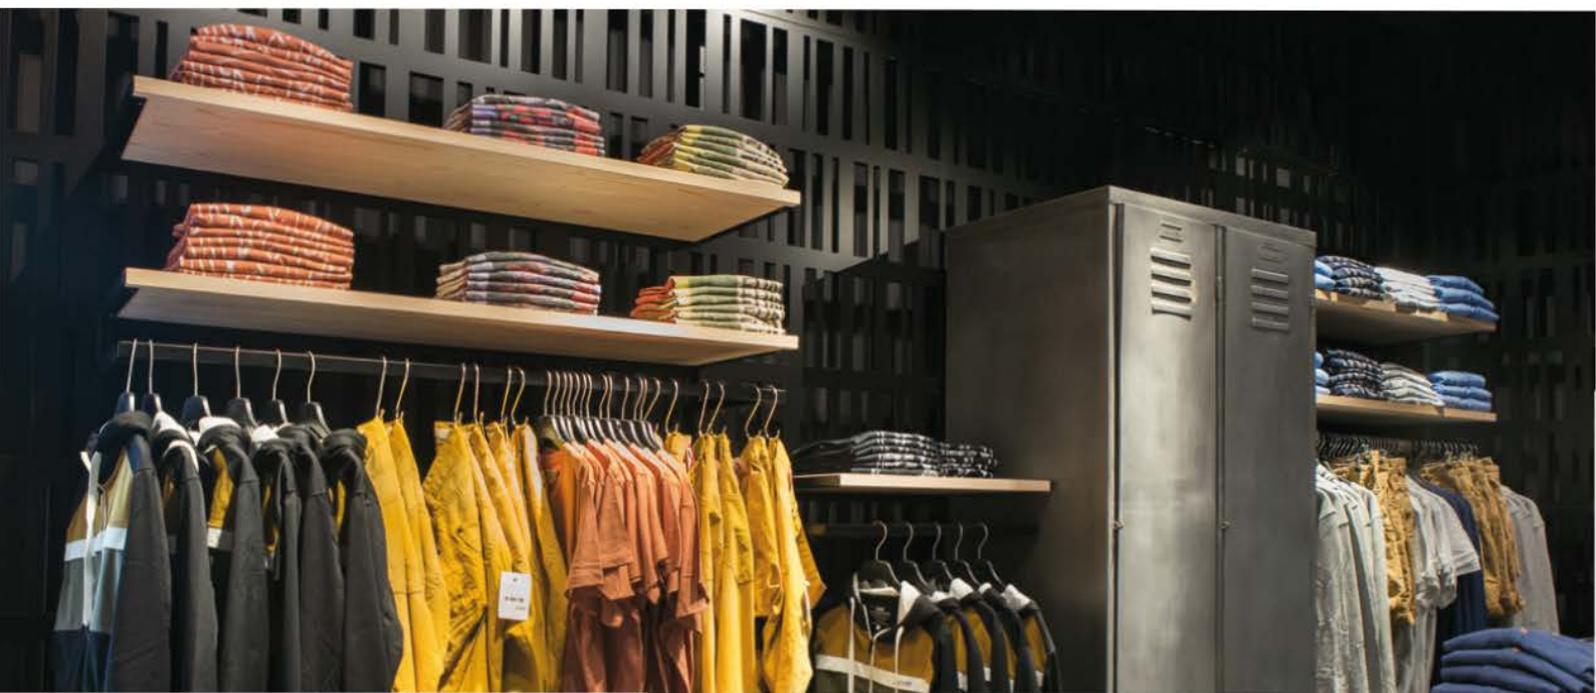



KONFEKTIONSRAHMEN C

Flachovalrohr 30 x 15 mm, mit Einhängeadap-
tern, komplett verchromt.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
ST660-0625-720	verchromt	AM 62,5 T 25
ST670-0625-720	verchromt	AM 62,5 T 35
ST660-0665-720	verchromt	AM 66,5 T 25
ST670-0665-720	verchromt	AM 66,5 T 35
ST660-1000-720	verchromt	AM 100 T 25
ST670-1000-720	verchromt	AM 100 T 35
ST660-1250-720	verchromt	AM 125 T 25
ST670-1250-720	verchromt	AM 125 T 35



Belastbar bis 25 kg.



TRAGESCHIENE C

Flachovalrohr 30 x 15 mm, verchromt, mit pul-
verbeschichteten Einhängeplatinen.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
ST650-0625-720	verchromt	AM 62,5
ST650-0665-720	verchromt	AM 66,5
ST650-1000-720	verchromt	AM 100
ST650-1250-720	verchromt	AM 125



TRAGESCHIENE D

Profilrohr 50 x 20 mm, gelocht, mit Einhänge-
platinen, komplett pulverbeschichtet.

Artikel	Ausführung	Maße in cm
ST675-0665-114	weißaluminium	AM 66,5
ST675-1000-114	weißaluminium	AM 100
ST675-1250-114	weißaluminium	AM 125

AUFSTECKHALTER



Ø 4,8 mm, einhängbar im Flachovalrohr,
30 x 15 mm der Trageschiene **B** und **C**.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
ST680-0150-720	verchromt	L 15
ST680-0250-720	verchromt	L 25

AUFSTECKHALTER



Ø 9 mm, verchromt.
Einhängbar im Flachovalrohr 30 x 15 mm der Trageschiene **B** und **C**.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
ST682-0300-720	verchromt	L 30
ST682-0400-720	verchromt	L 40

AUFSTECKHALTER



Ø 12 mm, verchromt.
Einhängbar im Flachovalrohr 30 x 15 mm der Trageschiene **B** und **C**.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
ST684-0400-720	verchromt	L 40



BÜGELHALTER

schräg, verchromt.
Einhängbar im Flachovalrohr 30 x 15 mm der Trageschiene **B** und **C**.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
ST686-0400-720	verchromt	L 40



FARBTABELLEN

HOLZ



WEIß
600



WEIß
HOCHGLANZ
605



CREMWEIß
400



LICHTGRAU
300



SCHIEFERGRAU
100

HOLZ



ALUMINIUM
900



EICHE DEKOR
757



BUCHE DEKOR
750



FICHTE
ALTHOLZDEKOR
753



PINIE
ALTHOLZDEKOR
759

METALL



WEIß-
ALUMINIUM
114



PLATIN
117



GRAPHIT
116



SCHWARZ-
OPAL
717



SCHWARZ
710

+ FARBEN / DEKORE
DER K-PROGRAMM FARBKARTE

+ RAL -
FARBEN

DRUCKTECHNISCH BEDINGT IST DIE DARSTELLUNG DER FARBEN NICHT
VERBINDLICH. GERNE SENDEN WIR IHNEN ORIGINALMUSTER.



**Reinhardt GmbH
Ladenbau**

Otto-Lilienthal-Str. 17
D- 49134 Wallenhorst

Telefon +49 (0) 5407 8386-0
Telefax +49 (0) 5407 8386-21

info@reinhardt-ladenbau.de
www.reinhardt-ladenbau.de

